

AUSFÜHRUNGSPROJEKT PROGETTO ESECUTIVO

BAUVORHABEN / PROGETTO :

Sanierung der Grundschule Terenten und Verlegung der Bibliothek
Risanamento della scuola elementare di Terento e trasferimento della biblioteca

PLAN NR. : / PIANTA NR. :

INDEX / INDICE

PLANINHALT / CONTENUTO :

PREISANALYSEN / ANALISI PREZZI

Baumeisterarbeiten / Opere da impresario - costruttore

AUFTRAGGEBER / COMMITENTE:

Gemeinde Terenten Comune di Terento
St.- Georgs-Strasse / Via San Giorgio 1
39030 Terenten / Terento

G.P. 465

K.G. TERENCE / TERENCE

TECHNIKER / TECNICI :



architekten zt gmbh
architektur und urbane strategien
a 1070 wien schottenfeldgasse 72
43(0)1 9240499 www.feld72.at



PRO
243 GS TNT

DATUM / DATA :
18.01.2016

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Für folgende Positionen wurde keine Preisanalyse erstellt, da diese nicht preisrelevant geändert wurden:
 Le seguenti voci non sono state modificate in maniera rilevante ai fini del prezzo unitario, per cui non è stata fatta un analisi prezzi:

2.09.01.01.06g*	Fenster mit Pfost. Holzrahmen: Eiche: Uf<=1,2 W/m2K	Finestra con mont. telai legno: rovere: Uf<=1,2 W/m2K
3.09.01.01.06g*	Fenster mit Pfost. Holzrahmen: Eiche: Uf<=1,2 W/m2K	Finestra con mont. telai legno: rovere: Uf<=1,2 W/m2K
3.02.02.03.01b*	Boden Baugrube lösen: maschinell, Lagerung auf Baugelände	Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere
3.02.09.05.04a*	Zulage Faschen: B 15cm	Supplem. fasce: largh. 30cm
3.02.10.04.02b*	Industrieboden D 15cm:	Pav. industr. spess. 15cm:
3.02.17.04.02c*	Schichtaufbau für DA04 unterhalb wassergebundener Decke	Stratigrafia per tetto DA04 sotto pavimentazione in ghiaia
3.04.05.01.05a*	Akustikdesigndecke: Gipskarton D12,5mm	Controsoffitto fonoassorbente: cartongesso spess. 12,5mm
2.04.05.01.05a*		

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.01.03.01c*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen Riegelwand
 Rimozione: parete con ossatura in legno

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.02 Schlagbohrer	h	0,2	3,15 €		0,63 €
1.2	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,2	2,41 €		0,48 €
1.3	02.01.04.03.B Deponiegeb. Für Kunststoff und Holz: behandeltes Holz	t	0,02	149,68 €		2,99 €
1.4	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,46 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **0,06 € 2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,31	29,67 €	23,87 €	7,36 €
						10,05 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale (1 + 2+ 3) **15,56 € 4**

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% **1,31 € 5**

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% **1,14 € 6**

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) **18,02 €**
prezzo unitario netto

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

2.02.01.03.01.e*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen: Trennwand aus Hohlziegel
 Rimozione: parete in mattoni forati

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,15	11,17 €		1,68 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,3	7,53 €		2,26 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,28 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,22	29,67 €	23,87 €	5,37 €
							8,05 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					13,34 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		1,05 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		0,91 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	15,29 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

2.02.01.03.01i*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

abtragen Fußboden jgl. Art
 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,13	11,17 €		1,45 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,4	7,53 €		3,01 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,81 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,20	29,67 €	23,87 €	4,77 €
						7,46 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				13,27 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	0,97 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	0,84 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	15,09 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.01.03.01k*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen Wandverkleidung aus Fliesen
 Rimozione rivestimento in piastrelle

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,1	11,17 €		1,12 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,075	7,53 €		0,56 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3,03 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,24	29,67 €	23,87 €	5,64 €
						5,64 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				8,67 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,73 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,64 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	10,04 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.01.03.01p*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen: Trennwand aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten
 Rimozione: parete in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,1	11,17 €		1,12 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.n Deponiegebühren Bauschutt 10% Beimengungen	t	0,05	19,37 €		0,97 €
1.4	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,1	2,41 €		0,24 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3,68 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,42	29,67 €	23,87 €	9,98 €
						12,66 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	16,34 € 4
---------------------------------------	--------------------	------------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	1,65 € 5
---	-------------------------	-----	-----------------

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	1,43 € 6
--	-------------------------	-----	-----------------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	19,42 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.01.03.01q *** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen Wand aus Hohlziegel 28-30cm
 Rimozione parete in mattoni forati 28-30cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,15	11,17 €		1,68 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,3	7,53 €		2,26 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,28 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h	0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,48	29,67 €	23,87 €	11,57 €
Nettopreis Arbeitsleistung - Costo mano d'opera netto						14,25 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2 + 3) 19,54 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 1,85 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 1,61 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto (4 + 5 + 6) 23,00 €**

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

2.02.01.03.01r*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen Wand aus Hohlziegel 40-42cm
 Rimozione parete in mattoni forati 40-42cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,3	11,17 €		3,35 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min.	t	0,42	7,53 €		3,16 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						7,86 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,82	29,67 €	23,87 €	19,52 €
						22,20 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

22,20 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

2,89 € 5

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

2,51 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

27,60 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.01.03.020*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Ausbauen von Fenster- und Türstock
 Rimozione serramento

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,4	5,46 €		2,18 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.07.03.B Deponiegebühren für behandeltes Holz	t	0,05	149,68 €		7,48 €
1.4	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,1	2,41 €		0,24 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						10,66 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,38	29,67 €	23,87 €	9,13 €
						11,81 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2+ 3) 22,47 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 1,54 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 1,33 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 25,34 €
 prezzo unitario netto

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.01.03.030*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen von sanit. Gegenständen
 Rimozione apparecchi idrosanitari

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,4	5,46 €		2,18 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.07.03.B Deponiegebühren für behandeltes Holz	t	0,05	149,68 €		7,48 €
1.4	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,1	2,41 €		0,24 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						10,66 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,28	29,67 €	23,87 €	6,68 €
						9,37 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2+ 3) 20,03 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 1,22 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 1,06 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 22,31 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.02.09.01.06a*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Außenputz aus Gemisch aus mineralischen Edelputzen, s=7mm Spritz+Weißkalkhydr.+gelösch. Weißkalk
 Finitura d'intonaco esterno a base dimiscela di rivestimenti minerali pregiati, s=7mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.09.01.05a Außenputz: Weißkalkhydrat+gel. Weißkalk	Spritz+ m2	1	19,69 €		19,69 €
1.2	Aufpresi für bes. Materialien	m2	0,25	19,69 €		4,92 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						24,61 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,74	29,67 €	23,87 €	17,74 €
						20,43 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2 + 3) 45,04 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 2,66 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 2,31 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 50,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	2.03.05.04.04c*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	F25 - Fassadenposition F25 F25 - pos. facciate F25	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Fassadenelement F25 Abmessungen: 24240x2640mm	Element	1	64.720,50 €	-29,04%	45.923,60 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						45.923,60 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		45.923,60 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5.970,07 € 5
6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	5.189,37 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	57.083,04 €
--	--------------------	--------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	2.03.05.04.04d*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	F26 - Fassadenposition F26 F26- pos. facciate F26	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Fassadenelement F26 Abmessungen: 13670x2980 mm	Element	1	41.888,00 €	-29,04%	29.722,57 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						29.722,57 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		29.722,57 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	3.863,93 € 5
6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	3.358,65 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	36.945,16 €
--	--------------------	--------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	2.06.02.01.02a *	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Kautschukplatten D=3mm Lastre gomma sintetica D=3mm	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	06.02.02.01.a - Platten D2mm	m ²	1	38,50 €		38,50 €
1.2	Aufpreis 1mm Mehrdicke	m ²	1	9,10 €		9,10 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						47,60 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		47,60 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5
6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	47,60 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

2.04.05.01.25a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Sturzverkleidung doppelt beplankt h=30cm
 Rivestimenti di piattabande, tamponamento con doppie lastre h=30cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	07.01.03.14.a OSB-Platte 15mm	m2	1	15,14 €	-10,00%	13,63 €
1.2	Verbindungsmittel	m2	1	0,80 €		0,80 €
1.3	04.05.03.05.b GiKa Platten auf Holzunterbau	m2	1	28,21 €		28,21 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						42,64 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					42,64 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			0%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			0%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell`1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	42,64 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

2.04.05.01.25b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Akustik-Sturzverkleidung h=80cm
 Rivestimenti acustici di piattabande, h=80cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	04.05.01.07.a	lfm	1	42,64 €		42,64 €
1.2	Aufpreis Breite bis 100cm, h=80cm	m2	1	42,64 €	-70,00%	12,79 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						55,43 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				55,43 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		0%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		0%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell`1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	55,43 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.06.06.03.010*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Fußleisten Aluminium eloxiert
 Zoccolini in alluminio anodizzato

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	laut Angebot	lfm	1	18,54 €		18,54 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						18,54 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **0,37 € 2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				18,91 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		2,46 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		2,14 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto		(4 + 5 + 6)	23,51 €
--	--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

2.09.06.07.01a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Türantrieb Schiebetür: Öffnungsweite 1600
 Automatismo porte scorr.: largh. apertura 1600

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Türantrieb Schiebetür nach SirAdos Katalog	Stk	1	2.798,00 €		2.798,00 €
1.2	Aufpreis für Öffnungsweite	Stk	0,15	2.798,00 €		419,70 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3.217,70 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	55,96 € 2
--	----	------------------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		2,63	38,35 €	30,85 €	81,03 €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		3,00	36,16 €	29,09 €	87,27 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		3,00	29,67 €	23,87 €	71,61 €
						239,91 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				3.513,57 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	38,46 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	33,43 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	3.585,47 €
--	--------------------	-------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **2.12.04.01.01a*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Ganzglastür: 800x2650mm
 Porta in vetro: 800x2650mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	12.01.04.02a VSG 2scheibig D6mm	m2	2,12	89,03 €		188,74 €
1.2	Mittendichtung	m	2,65	11,40 €		30,21 €
1.3	transparente Flügeldichtungen	m	10,6	11,40 €		120,84 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						339,79 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) **2%** **3,77 € 2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		1,44	33,39 €	26,86 €	38,55 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
						38,55 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale (1 + 2 + 3) **382,12 € 4**

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte **13% **5,50 € 5****

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa Angebote-offerte **10% **4,78 € 6****

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto (4 + 5 + 6) **392,41 €****

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.02.01c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Teilabbruch Gebäude: Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken,
 Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken

Demoliz. parz. fabbr.: struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in
 legno, acciaio oppure come solai

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.03.03.d Bagger auf Raupen über 77 bis101kW	h	0,5	79,05 €		39,53 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.04.02.n Deponiegebühren für Bauschutt Klasse 3/A mit 10% Beimengungen	t	0,5	19,37 €		9,69 €
1.4	02.01.04.02.k Deponiegebühren Klasse 2/A	t	1	7,53 €		7,53 €
1.5	01.02.06.01.b Kompressor über 3 bis 6 m3/h	h	0,4	11,23 €		4,49 €
1.6	01.02.01.04.b Lastwagen 40to	h	0,3	66,73 €		20,02 €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						82,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,50	33,39 €	26,86 €	13,43 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		1,00	29,67 €	23,87 €	23,87 €
						37,30 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				119,30 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		4,85 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		4,22 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	128,37 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.01a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen: Dachgerüst aus Holz
 rimozione: tetto in legno

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.05.08a Turmdrehkran, pro Stunde H25m B40m Pbis1,0t	h	0,5	7,05 €		3,53 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.04.03D Deponiegebühren für unbehandeltes Holz	t	0,04	119,92 €	-30,00%	3,36 €
1.4	02.01.04.02K Deponiegebühren für min. Baustellenabfall	t	0,02	7,53 €		0,15 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						7,78 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,10	29,67 €	23,87 €	2,39 €
						5,07 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	12,86 € 4
---------------------------------------	--------------------	------------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	0,66 € 5
---	-------------------------	------------	-----------------

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	0,57 € 6
---	-------------------------	------------	-----------------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	14,09 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.01d*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Abtragen: Trennwand aus Vollziegel
 Rimozione: parete in mattoni pieni

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,1	11,17 €		1,12 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,4	7,53 €		3,01 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,48 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,05	33,39 €	26,86 €	1,34 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,20	29,67 €	23,87 €	4,77 €
							6,12 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					11,60 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		0,80 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		0,69 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	13,08 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.02.01.03.01.e*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Abtragen: Trennwand aus Hohlziegel Rimozione: parete in mattoni forati	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,15	11,17 €		1,68 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,3	7,53 €		2,26 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,28 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h	0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,22	29,67 €	23,87 €	5,37 €
						8,05 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		13,34 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	1,05 € 5
6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	0,91 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	15,29 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.01i*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 abtragen Fußboden jgl. Art
 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,13	11,17 €		1,45 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,4	7,53 €		3,01 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,81 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h	0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,20	29,67 €	23,87 €	4,77 €
						7,46 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	13,27 € 4
---------------------------------------	--------------------	------------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	0,97 € 5
---	-------------------------	------------	-----------------

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	0,84 € 6
--	-------------------------	------------	-----------------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	15,09 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.01j*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 abtragen Fußboden jgl. Art bis 6cm
 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo fino a 6cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,07	11,17 €		0,78 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,15	7,53 €		1,13 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3,26 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,05	33,39 €	26,86 €	1,34 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,16	29,67 €	23,87 €	3,72 €
						5,06 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	8,32 € 4
---------------------------------------	--------------------	-----------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	0,66 € 5
---	-------------------------	-----	-----------------

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	0,57 € 6
--	-------------------------	-----	-----------------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	9,55 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.01k*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen Wandverkleidung aus Fliesen
 Rimozione rivestimento in piastrelle

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,1	11,17 €		1,12 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,075	7,53 €		0,56 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3,03 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,24	29,67 €	23,87 €	5,64 €
							5,64 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	8,67 € 4
---------------------------------------	--------------------	-----------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	0,73 € 5
---	-------------------------	-----	-----------------

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	0,64 € 6
--	-------------------------	-----	-----------------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	10,04 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.01L*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen: Wand- und Deckenputz
 Rimozione: intonaco su pareti e soffitti

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06b Schlaghammer mit Leitung bis 2,00kW	h	0,2	5,46 €		1,09 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,037	7,53 €		0,28 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1,82 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,28	29,67 €	23,87 €	6,61 €
						6,61 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

8,43 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,86 € 5

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,75 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

10,04 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.01m*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Abtragen: Wand- und Deckenputz, Mehrdicke D 1cm
 Rimozione: intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06b Schlaghammer mit Leitung bis 2,00kW	h	0,1	5,46 €		0,55 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	0,5	0,45 €		0,23 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,017	7,53 €		0,13 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,90 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,03	29,67 €	23,87 €	0,64 €
						0,64 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				1,54 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,08 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,07 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	1,70 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.01p*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen: Trennwand aus Gipsdielen, Gipskarton, Gipsfaserplatten
 Rimozione: parete in listelli di cartongesso, cartongesso, fibra di gesso

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,1	11,17 €		1,12 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.n Deponiegebühren Bauschutt 10% Beimengungen	t	0,05	19,37 €		0,97 €
1.4	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,1	2,41 €		0,24 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3,68 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,42	29,67 €	23,87 €	9,98 €
						12,66 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)					16,34 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		1,65 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		1,43 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	19,42 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.01q.*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen Wand aus Hohlziegel 28-30cm
 Rimozione parete in mattoni forati 28-30cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,15	11,17 €		1,68 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,3	7,53 €		2,26 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,28 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h	0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,48	29,67 €	23,87 €	11,57 €
Nettopreis Arbeitsleistung - Costo mano d'opera netto						14,25 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

19,54 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

1,85 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

1,61 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

23,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.01r.*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abtragen Wand aus Hohlziegel 40-42cm
 Rimozione parete in mattoni forati 40-42cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,3	11,17 €		3,35 €
1.2	02.01.04.02.k Deponiegebühren min.	t	0,42	7,53 €		3,16 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						7,86 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,82	29,67 €	23,87 €	19,52 €
						22,20 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

22,20 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

2,89 € 5

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

2,51 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

27,60 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.01s.*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abbruch von Plattenboden aus Naturstein
 Demolizione di pavimentazione in pietra naturale

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,15	11,17 €		1,68 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,3	7,53 €		2,26 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,28 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,23	29,67 €	23,87 €	5,54 €
						8,23 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				13,51 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		1,07 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,93 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	15,51 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.020*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Ausbauen von Fenster- und Türstock
 Rimozione serramento

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,4	5,46 €		2,18 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.07.03.B Deponiegebühren für behandeltes Holz	t	0,05	149,68 €		7,48 €
1.4	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,1	2,41 €		0,24 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						10,66 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,38	29,67 €	23,87 €	9,13 €
						11,81 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

22,47 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

1,54 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

1,33 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

25,34 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.030*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen von sanit. Gegenständen
 Rimozione apparecchi idrosanitari

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,4	5,46 €		2,18 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.07.03.B Deponiegebühren für behandeltes Holz	t	0,05	149,68 €		7,48 €
1.4	01.02.07.01 Elektrobohrer	h	0,1	2,41 €		0,24 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						10,66 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,28	29,67 €	23,87 €	6,68 €
						9,37 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2+ 3) 20,03 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 1,22 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 1,06 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 22,31 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.040*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Abtragen Abwasserleitung
 Rimozione tubaz. fognat.

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,1	5,46 €		0,55 €
1.2	01.03.02.01 Transport von 1t sperrigen Gütern	km	3	0,25 €		0,75 €
1.3	02.01.04.03C Deponiegebühren für Kunststoff und Holz: Sperrmüll	t	0,005	222,76 €		1,11 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						2,41 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,07	29,67 €	23,87 €	1,55 €
						1,55 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2+ 3) 3,96 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 0,20 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 0,18 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 4,34 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.06a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Aufnehmen Pflaster: Abbruch von Pflasterbelag
 Rimozione selciato: Demolizione di pavimentazione in cubetti

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,05	11,17 €		0,56 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,025	7,53 €		0,19 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1,20 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,11	29,67 €	23,87 €	2,51 €
						2,51 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				3,71 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,33 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,28 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	4,32 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.07a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Abheben von Randstein Randsteine aus Naturstein
 Asporto di cordonata cordonate in pietra naturale

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,1	11,17 €		1,12 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,05	7,53 €		0,38 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						2,84 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,36	29,67 €	23,87 €	8,66 €
						8,66 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)					11,51 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		1,13 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		0,98 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	13,61 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.08f*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = 52 mm
 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 52 mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,01	5,46 €		0,05 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,001	7,53 €		0,01 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,51 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,02	29,67 €	23,87 €	0,42 €
						0,42 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				0,93 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,05 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,05 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	1,03 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.01.03.08j*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = 92 mm
 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 92 mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,015	5,46 €		0,08 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,001	7,53 €		0,01 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,54 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,03	29,67 €	23,87 €	0,81 €
						0,81 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				1,35 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,11 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,09 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	1,55 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.08k*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D da 102 mm a 132 mm
 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D da 102 mm a 132 mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,02	5,46 €		0,11 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,002	7,53 €		0,02 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,57 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,05	29,67 €	23,87 €	1,13 €
						1,13 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				1,70 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,15 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,13 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	1,97 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.08o*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = 172 mm
 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 172 mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,03	5,46 €		0,16 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,003	7,53 €		0,02 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,64 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,07	29,67 €	23,87 €	1,73 €
						1,73 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				2,37 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,22 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,20 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	2,79 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.01.03.08y*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D 600 mm
 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D 600 mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.07.06.B Schlaghammer , Leistung bis 2,00kW	h	0,2	5,46 €		1,09 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	1	0,45 €		0,45 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,012	7,53 €		0,09 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1,63 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,30	29,67 €	23,87 €	7,23 €
						7,23 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				8,86 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		0,94 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		0,82 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	10,62 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.02.03.01a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto
 Boden Baugrube lösen: maschinell mit Abtransport

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.01.04b Lastwagen 40t	h	0,01	66,40 €		0,66 €
1.2	01.02.03.03c Bagger auf Raupen über 51kW bis zu 76 kW	h	0,02	67,24 €		1,34 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	0,1	0,45 €		0,05 €
1.4	02.01.04.01h Kl.1/C Sand Kies Gemisch mit Schluff und Ton	t	1,8	1,47 €	-30,00%	1,85 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						3,91 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,05	33,39 €	26,86 €	1,32 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							1,32 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

5,22 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,17 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,15 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

5,55 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.02.04.02a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport

Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza con caricamento su mezzo e con trasporto

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.01.04b Lastwagen 40t	h	0,01	66,40 €		0,66 €
1.2	01.02.03.03c Bagger auf Raupen über 51kW bis zu 76 kW	h	0,07	67,24 €		4,71 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	0,1	0,45 €		0,05 €
1.4	02.01.04.01h Kl.1/C Sand Kies Gemisch mit Schluff und Ton	t	1,8	1,47 €	-30,00%	1,85 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						7,27 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h	0,10	33,39 €	26,86 €	2,57 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						2,57 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

9,84 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,33 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,29 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

10,47 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.02.04.03b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Unterfangungen: händisch im Freien
 Scavo per opere di sottomurazione: a mano all'esterno

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.01.04b Lastwagen 40t	h	0,01	66,40 €		0,66 €
1.2	02.01.04.01h Kl.1/C Sand Kies Gemisch mit Schluff und Ton	t	1,8	1,47 €	-30,00%	1,85 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	0,1	0,45 €		0,05 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						2,56 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		1,00	33,39 €	26,86 €	26,86 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		2,45	29,67 €	23,87 €	58,41 €
						85,27 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

87,83 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

11,09 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

9,64 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

108,55 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.02.04.03d*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Unterfangungen: maschinell im Freien

Scavo per opere di sottomurazione: con mezzi mecc. all'esterno

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.01.04b Lastwagen 40t	h	0,01	66,40 €		0,66 €
1.2	01.02.03.03c Bagger auf Raupen über 51kW bis zu 76 kW	h	0,16	67,24 €		10,76 €
1.3	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	0,1	0,45 €		0,05 €
1.4	02.01.04.01h Kl.1/C Sand Kies Gemisch mit Schluff und Ton	t	1,8	1,47 €	-30,00%	1,85 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						13,32 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,17	33,39 €	26,86 €	4,50 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
						4,50 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

17,82 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,59 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,51 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

18,92 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.04.20.40*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Aufpreis für Sichtbeton der Klasse II an vertikalen Stahlbetonoberflächen von Wände und Stützen
 Sovrapprezzo per calcestruzzo facciavista della classe II su superfici verticali in calcestruzzo armato dimuri e pilastri

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovrapprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1						- €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						- € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		0,20	36,16 €	29,09 €	5,82 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,33	29,67 €	23,87 €	7,96 €
						13,78 €	3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale (1 + 2 + 3) 13,78 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 1,79 € 5

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 1,56 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 17,13 €
prezzo unitario netto

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.02.04.20.41*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Aufpreis für Sichtbeton der Klasse II an vertikalen Stahlbetonoberflächen von Wände und Stützen Sovrapprezzo per calcestruzzo facciavista della classe II su superfici verticali in calcestruzzo armato dimuri e pilastri	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovrapprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1						
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						- € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h	0,10	36,16 €	29,09 €	2,91 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h	0,15	29,67 €	23,87 €	3,69 €
						6,60 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		6,60 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	0,86 € 5
6 Unternehmerngewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	0,75 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	8,20 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.05.06.25a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Bohrung und Verankerungen von Bewehrung bis Ø10 in der Bestandsstruktur
 Esecuzione di fori e ancoraggio di barre d'armatura fino Ø10 nella struttura esistente

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Zweikomponentenkleber	pauschal	1	0,79 €		0,79 €
1.2	51.02.50.11 Schlagbohrer für Beton und	h	0,003	3,15 €		0,01 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,80 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

0,02 € 2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		0,003	36,16 €	29,09 €	0,09 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,003	33,39 €	26,86 €	0,08 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
						0,17 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

0,98 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,13 € 5

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,09 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

1,20 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.02.05.03.01a*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Rückbiegebewehrung DN10-DN12 armatura di controflessione DN10-DN12	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Preisliste Max Frank	m	1	33,83 €		33,83 €
1.2	01.04.07.11 Nägel 60 bis 120mm	kg/m	0,1	1,29 €		0,13 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						33,96 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	0,68 € 2
--	----	-----------------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h	0,267	36,16 €	29,09 €	7,76 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						7,76 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		42,40 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5,49 € 5
6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	4,78 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	52,67 €
--	--------------------	----------------

Stabox®

Standardausführungen einschnittig

WG: 074

	Artikelnummer	für Wandstärke ab cm	Typ	Stahl-Ø mm	Bügelabstand cm	Elementlänge m	St./Palette	Gewicht kg/St.	Gewicht kg/Palette	Preis €/m
	STA05L0810	9	5 L	8	10	1,25	120	3,75	470	16,00
	STA05L0815*	9	5 L	8	15	1,25	120	2,88	365	10,90
	STA05L0820	9	5 L	8	20	1,25	120	2,43	312	10,20
	STA07L1010	13	7 L	10	10	1,25	120	5,48	678	20,40
	STA05L1015*	9	5 L	10	15	1,25	120	4,31	537	13,70
	STA05L1020	9	5 L	10	20	1,25	120	3,51	441	12,10
	STA09L1210*	13	9 L	12	10	1,25	120	8,25	1010	26,35
	STA07L1215*	11	7 L	12	15	1,25	120	5,81	718	18,40
	STA07L1220	9	7 L	12	20	1,25	120	4,69	583	17,95

* Artikel sind Lagerware und je nach Bestellmenge sehr kurzfristig verfügbar.
 Lieferzeiten der übrigen Standardartikel beträgt 2 bis 5 Arbeitstage (mengenabhängig, größere Liefermengen auf Anfrage).
 Bitte beachten Sie die Tabelle „Abmessungen der Standardausführungen“.
 Die Elementdicke „d“ liegt je nach Stahl-Ø und Abstand zwischen 3 und 5 cm.
 Bedingt durch Fertigung und Einbau kann es bei der Bügelhöhe zu Abweichungen von 1 bis 2 cm kommen.
 Die Verwehrkastenlänge ohne Styroporendkappen beträgt 1,20 m. Standard-Kurzelemente und Anschlüsse für Fertigteilwerke auf Anfrage.

Stabox® S

Standardausführungen zweischnittig, Kastenprofilierung „verzahnt“ für die Berechnung des Querkrafttragwiderstandes V_{Rd}

WG: 074

	Artikelnummer	für Wandstärke ab cm	Typ	Stahl-Ø mm	Bügelabstand cm	Elementlänge m	St./Palette	Gewicht kg/St.	Gewicht kg/Palette	Preis €/m
	STA09B0815	13	9 B	8	15	1,25	120	4,68	581	19,55
	STA09B1015	13	9 B	10	15	1,25	120	6,78	834	24,40
	STA12B0815*	16-18	12 B	8	15	1,25	120	5,12	634	20,50
	STA12B0820	16-18	12 B	8	20	1,25	120	4,35	542	17,65
	STA12B1015*	16-18	12 B	10	15	1,25	120	7,18	882	25,10
	STA12B1020	16-18	12 B	10	20	1,25	120	5,80	716	21,15
	STA12B1215*	16-18	12 B	12	15	1,25	120	10,89	1327	32,10
	STA12B1220	16-18	12 B	12	20	1,25	120	8,58	1050	26,75
	STA15B0815*	18-20	15 B	8	15	1,25	120	5,16	639	21,50
	STA15B0820	18-20	15 B	8	20	1,25	120	4,37	544	18,70
	STA15B1015*	18-20	15 B	10	15	1,25	120	7,70	944	26,05
	STA15B1020	18-20	15 B	10	20	1,25	120	6,27	773	22,05
	STA15B1215*	18-20	15 B	12	15	1,25	120	11,55	1406	33,95
	STA15B1220	18-20	15 B	12	20	1,25	120	7,08	870	27,95
	STA19B0815*	23-26	19 B	8	15	1,25	60	5,34	340	22,80
	STA19B1010	23-26	19 B	10	10	1,25	60	10,82	669	35,55
	STA19B1015*	23-26	19 B	10	15	1,25	60	7,89	493	27,40
	STA19B1020	23-26	19 B	10	20	1,25	60	6,42	405	23,10
	STA19B1210	23-26	19 B	12	10	1,25	60	17,48	1069	51,50
	STA19B1215*	23-26	19 B	12	15	1,25	60	12,52	771	36,20
	STA19B1220	23-26	19 B	12	20	1,25	60	10,09	625	29,00
	STA22B0815	26-29	22 B	8	15	1,25	60	6,21	393	25,10
	STA22B1010	26-29	22 B	10	10	1,25	60	12,03	742	37,60
	STA22B1015*	26-29	22 B	10	15	1,25	60	8,89	553	28,90
	STA22B1210*	26-29	22 B	12	10	1,25	60	18,02	1101	49,60
	STA22B1215*	26-29	22 B	12	15	1,25	60	12,95	797	37,05
	STA22B1220	26-29	22 B	12	20	1,25	60	10,41	645	30,65
	STA25B1010	29	25 B	10	10	1,25	60	12,54	772	39,35
	STA25B1015	29	25 B	10	15	1,25	60	9,32	579	30,45
	STA25B1210	29	25 B	12	10	1,25	60	18,72	1143	52,90
	STA25B1215	29	25 B	12	15	1,25	60	13,54	832	40,50
STA25B1220	29	25 B	12	20	1,25	60	10,85	671	32,75	

* Artikel sind Lagerware und je nach Bestellmenge sehr kurzfristig verfügbar.
 Lieferzeiten der übrigen Standardartikel beträgt 2 bis 5 Arbeitstage (mengenabhängig, größere Liefermengen auf Anfrage).
 Bitte beachten Sie die Tabelle „Abmessungen der Standardausführungen“.
 Die Elementdicke „d“ liegt je nach Stahl-Ø und Abstand zwischen 3 und 5 cm.
 Bedingt durch Fertigung und Einbau kann es bei der Bügelhöhe zu Abweichungen von 1 bis 2 cm kommen.
 Die Verwehrkastenlänge ohne Styroporendkappen beträgt 1,20 m.

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.09.01.06a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Außenputz aus Gemisch aus mineralischen Edelputzen, s=7mm Spritz+Weißkalkhydr.+gelösch. Weißkalk
 Finitura d'intonaco esterno a base dimiscela di rivestimenti minerali pregiati, s=7mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.09.01.05a Außenputz: Weißkalkhydrat+gel. Weißkalk	Spritz+ m2	1	19,69 €		19,69 €
1.2	Aufpresi für bes. Materialien	m2	0,25	19,69 €		4,92 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						24,61 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,10	33,39 €	26,86 €	2,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,74	29,67 €	23,87 €	17,74 €
						20,43 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

45,04 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

2,66 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

2,31 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

50,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.10.01.01a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Schotterunterbau:D20cm
 Ossatura di sottofondo con pietrame: D20cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.10.01.01.a Schotterunterbau 25cm (umgerechnet auf 1cm Stärke)	cm m2	20	0,25 €	1,80%	5,10 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						5,10 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					5,10 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	5,10 €
--	--------------------	---------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.12.01.16f*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS 25cm
 pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS 25cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.12.01.16.f Dämmplatte XPS, D 22,0 cm	m ²	1	37,75 €		37,75 €
1.2	Mehrdicke 3cm (=ca. 12% Mehrkosten)	m ²	1	4,47 €		4,47 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						42,22 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					42,22 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	42,22 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.12.01.09s*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 EPS-Partikelschaum: Wänden als WDVS, D 30cm
 Polistirolo espanso estruso EPS: pareti con sist. di isol. term., spess. 30cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.12.01.09.t Dämmplatte XPS, D 28,0 cm	m ²	1	47,94 €		47,94 €
1.2	Mehrdicke 2cm	m ²	1	2,20 €		2,20 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						50,14 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				50,14 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto		(4 + 5 + 6)	50,14 €
--	--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.12.01.09t*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione EPS-Partikelschaum: Wänden als WDVS, D 50cm
 Polistirolo espanso estruso EPS: pareti con sist. di isol. term., spess. 50cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.12.01.09.t Dämmplatte XPS, D 28,0 cm	m ²	1	47,94 €		47,94 €
1.2	Aufpreis für Mehrdicke 22 cm	m ²	1	24,20 €		24,20 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						72,14 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					72,14 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	72,14 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.12.05.01b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Trittschall-Dämmelement, Treppenaufleger Podest-Treppenhauswand
 Isolamento acustico anticalpestio, appoggio delle scale Pianerottolo-parete delle scale

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	013.0.16.500 Trittschalldämmelement, Treppenaufleger (laut SirAdos Katalog 2013)	m	1	87,88 €	2,41%	90,00 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						90,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				90,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	90,00 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.12.05.01c*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Trittschall-Dämmstreifen, Treppenwangen
 Striscie di isolamento acustico, fianchi della scala

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	013.0.16.510 Trittschall-Dämmstreifen, Treppenwangen (laut SirAdos Katalog 2013)	m	1	16,48 €	51,70%	25,00 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						25,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				25,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	25,00 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.16.08.03c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Entwässerungsrinne: Schlitzrinne Edelstahl
 Canaletto di scolo: Canalina a fessura in acciaio inossidabile

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Rinne	m	1	28,10 €	-30,00%	19,67 €
1.2	Schlitzabdeckung	m	1	144,20 €	-30,00%	100,94 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						120,61 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,50	33,39 €	26,86 €	13,43 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,93	29,67 €	23,87 €	22,28 €
						35,71 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				156,32 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	4,64 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	4,04 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	165,00 €
--	--------------------	-----------------

SCHLITZRINNEN 100

vz. = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

RECYFIX®STANDARD 100

	L mm	B mm	H mm	Gew. kg	Stk./ Pal.	Art. Nr.	Euro/ Stk.	MG
Typ 01	1000	147	131	1,9	70	48200	28,10	2
Typ 010	1000	147	181	2,5	70	40321	28,10	2

Andere Bauhöhen auf Anfrage.

FASERFIX®STANDARD E 100


	L mm	B mm	H mm	Gew. kg	Stk./ Pal.	Art. Nr.	Euro/ Stk.	MG
Typ 01	1000	160	140	29,0	35	6200	28,10	1
Typ 010	1000	160	194	38,0	28	6242	28,10	1
Typ 0105	500	160	140	15,0	70	6249	19,20	1

Weitere Rinnenunterteile auch mit Eigengefälle siehe FASERFIX STANDARD E 100.

Abdeckung

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 100, Klasse A 15

	L mm	B mm	H mm	Gew. kg	Stk./ Pal.	Art. Nr. vz.	Euro/ Stk.	Art. Nr. ES	Euro/ Stk.	MG
symmetrisch	1000	160	128	4,6	84	5715	144,20	5765	226,00	1
symmetrisch	500	160	128	2,2	168	5716	108,10	5766	176,80	1
asymmetrisch	1000	160	128	4,6	84	5615	140,40	5665	233,30	1
asymmetrisch	500	160	128	3,1	168	5616	105,30	5666	184,10	1
Revisionsaufsatz asymmetrisch	500	160	128	7	120	5640	261,40	5690	374,90	1
Revisionsaufsatz symmetrisch	500	160	128	7	120	5740	270,50	5790	365,40	1
Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze bei Schlitzabdeckungen	-	-	-	0,8	-	740	20,70	-	-	1




Typ 01



Typ 01



symmetrisch

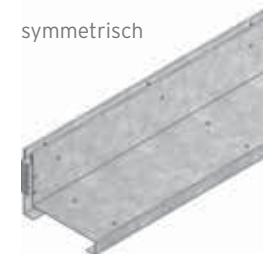

symmetrisch

 Entnahmebügel (1 Paar)
für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen


PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.02.17.04.09a*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Absturzsicherung Absturzsicherung für mehrere Anschlagpunkte und linearer Verbindung
 Sistema di sicurezza anticaduta con fissaggio di più punti

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.17.04.09a Absturzsicherung für mehrere Anschlagpunkte und linearer Verbindung	St	5	580,42 €	15,00%	3.337,42 €
1.2	Zubehör	psch	1	1.084,02 €		1.084,02 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						4.421,44 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		16,000	36,16 €	29,09 €	465,45 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							465,45 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					4.886,89 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		60,51 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		52,60 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	5.000,00 €
--	--------------------	-------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.19.04.01b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Schlitze 40x15cm: Betonmauerwerk

Tracce 40x15cm: Muratura cls

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,75	11,17 €		8,38 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,15	7,53 €		1,13 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						10,86 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,40	33,39 €	26,86 €	10,69 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		1,50	29,67 €	23,87 €	35,80 €
						46,50 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)					57,35 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		6,04 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		5,25 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	68,65 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.02.19.04.020*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Durchbruch Decke 60x40cm
 Apertura foro nel solaio 60x40cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	01.02.06.01.a Kompressor bis zu 3,00 m³/min	h	0,75	11,17 €		8,38 €
1.2	01.03.01.01 Transport von 1m3 Schüttgut	km	3	0,45 €		1,35 €
1.3	02.01.04.02.k Deponiegebühren min. Baustellenabfall	t	0,01	7,53 €		0,08 €
1.4	01.02.07.02) Winkelschleifer (Preis laut RPV2013 Pos.)	h	0,5	3,15 €		1,58 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						11,38 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,95	33,39 €	26,86 €	25,60 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		1,50	29,67 €	23,87 €	35,80 €
						61,40 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

72,78 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

7,98 € 5

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

6,94 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

87,70 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.03.01.01.020*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Treppen, Podeste, Geländer
 Scale, pianerottoli, ringhiere

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	03.01.01.02 Treppen, podeste Geländer	kg	1	6,47 €	6,65%	6,90 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						6,90 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

6,90 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

- € 5

6 Unternehmerge Gewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

6,90 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.03.01.01.30*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Lieferung und Montage der gesamten Konstruktion, bestehend aus einer verzinkten und pulverbeschichteten Unterkonstruktion
 Fornitura e montaggio della costruzione completa, composta da una sottocostruzione

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	03.01.01.01.a Stahlkonstruktion geschraubt	kg	20	3,21 €		64,20 €
1.2	12.01.04.02.b VSG 2-schiebig 8mm	m2	1	94,01 €		94,01 €
1.3	Aufpreis Kleinteile und Anschlüsse	psch	1	5,50 €		5,50 €
1.4	Aufpreis für Kappleisten und Rinnen laut Zeichnung	psch	1	30,45 €		30,45 €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						194,16 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		0,13	38,35 €	30,85 €	3,86 €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		0,13	36,16 €	29,09 €	3,64 €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,35	33,39 €	26,86 €	9,40 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,50	29,67 €	23,87 €	11,93 €
						28,83 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2 + 3) 222,99 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 3,75 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 3,26 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 230,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.03.06.05.03a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Feuerschutztür Stahl mit Verglasung: 1-flügelig REI 60'
 Porta tagliafuoco acciaio vetrata: 1-pannello REI 60'

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	12.01.07.03.b Brandschutzglas D21mm EI 60	m2	1	929,39 €	-25,00%	697,04 €
1.2	03.06.01.02.d Stahlprofil verz. mit Dichtung	m2	1	408,69 €	-25,00%	306,52 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1.003,56 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)					1.003,56 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	1.003,56 €
--	--------------------	-------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.03.06.05.03e*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Feuerschutz Fensterelement Stahl: Fensterwand REI 60'
 Porta tagliafuoco acciaio vetrata: vetrata fissa REI 60'

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	12.01.07.03.b Brandschutzglas D21mm EI 60	m2	1	929,39 €	-25,00%	697,04 €
1.2	03.05.01.01.d Stahlprofil verz. mit Dichtung	m2	1	360,15 €	-25,00%	270,11 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						967,16 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)					967,16 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	967,16 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.03.06.05.04c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Feuerschutztür Stahl mit Verglasung: 2-flügelig REI 60'
 Porta tagliafuoco acciaio. vetrata: 2 battenti REI 60'

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	12.01.07.03.b Brandschutzglas D21mm EI 60	m2	1	929,39 €	-25,00%	697,04 €
1.2	03.06.01.02.d Stahlprofil verz. mit Dichtung	m2	1	408,69 €	-25,00%	306,52 €
1.3	Aufpreis zweiflügelige Ausführung (10% auf Rahmen)	m2	1	408,69 €	-90,00%	40,87 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1.044,43 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	1.044,43 € 4
---------------------------------------	--------------------	---------------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	- € 5
---	-------------------------	-----	--------------

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	- € 6
---	-------------------------	-----	--------------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	1.044,43 €
--	--------------------	-------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.03.09.01.01*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Briefkastenanlage
 cassetta della posta

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	029.3.10.100 Briefkastenanlage					
	Matrizenanordnung (Preis laut Sirados	Stk	1	386,00 €		386,00 €
1.2	Aufpreis für gehobener Standard	Stk	0,42	386,00 €		164,00 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						550,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

550,00 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

- € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

550,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.04.01.01.030*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Verunreinigungen entf.
 Asportaz. depositi incoerenti

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	02.01.0.4.02n Deponiegebühren Bauschutt mit 10% Beimengungen	K1.3/A t	0,001	19,37 €		0,02 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						0,02 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,07	29,67 €	23,87 €	1,71 €
							1,71 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

1,73 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,22 € 5

6 Unternehmerge Gewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,19 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

2,15 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.04.05.01.02b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Unterdecke Gipskartonpl geneigt.: D 2x12,5mm
 Controsoff. inclinato lastre cartongesso: spess. 2x 12,5mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	04.05.01.03a Vekleidung Dachschräge Gipskarton D12,50mm	m2	1	43,29 €		43,29 €
1.2	2te Platte GiKa	m2	1,00	3,49 €		3,49 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						46,78 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		0,28	33,39 €	26,86 €	7,52 €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
						7,52 € 3	

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

54,30 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,98 € 5

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,85 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

56,13 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.04.05.01.24b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Brandschutzverkleidung für tragende Holzelemente: R 60
 Rivestimento resistente al fuoco per strutture in legno: R 60

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	04.05.01.03a Vekleidung Dachschräge Gipskarton D12,50mm	m2	1	43,29 €		43,29 €
1.2	2te Platte Bst Klasse 0	m2	1,00	4,00 €		4,00 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						47,29 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		0,11	29,67 €	23,87 €	2,58 €
							2,58 € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

49,87 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

0,34 € 5

6 Unternehmerge Gewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

0,29 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

50,50 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.04.05.01.25a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Sturzverkleidung doppelt beplankt h=30cm
 Rivestimenti di piattabande, tamponamento con doppie lastre h=30cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	07.01.03.14.a OSB-Platte 15mm	m2	1	15,14 €	-10,00%	13,63 €
1.2	Verbindungsmittel	m2	1	0,80 €		0,80 €
1.3	04.05.03.05.b GiKa Platten auf Holzunterbau	m2	1	28,21 €		28,21 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						42,64 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					42,64 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			0%		- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			0%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	42,64 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.05.03.02.01d*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Terrazzo Hohlkehle
 Terrazzo porcell. Con gola

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	05.03.02.01.c Feinsteinzeug Hohlkehle H 10	m	1	15,38 €		15,38 €
1.2	Aufpreis Terrazzo	m	1	6,74 €		6,74 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						22,12 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità quantità	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					22,12 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	22,12 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.06.02.02.02a*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Kautschukplatten D=3mm Lastre gomma sintetica D=3mm	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	06.02.02.01.a - Platten D2mm	m ²	1	38,50 €		38,50 €
1.2	Aufpreis 1mm Mehrdicke	m ²	1	9,10 €		9,10 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						47,60 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		47,60 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5
6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	47,60 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.06.01.03.04*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Estrich abtragen, maschinell Levigatura con mezzo meccanico	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	025.1.01.450 Estrich abtragen, maschinell (nach SirAdos Katalog 2013)	m ²	1	13,23 €		13,23 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						13,23 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		13,23 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5
6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	13,23 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.06.06.03.010.*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Fußleisten Aluminium eloxiert
 Zoccolini in alluminio anodizzato

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	laut Angebot	lfm	1	18,54 €		18,54 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						18,54 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	0,37 € 2
--	----	-----------------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				18,91 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		2,46 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		2,14 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	23,51 €
--	--------------------	----------------


profili battiscopa

Battiscopa in alluminio, acciaio inox e PVC da incollare o fissare con viti o chiodi. Di facile installazione per una finitura originale e duratura. I bordi sagomati garantiscono una perfetta adesione alle superfici di appoggio.

L'aletta inferiore sporgente consente un'adeguata copertura del giunto di dilatazione perimetrale, consentendo un opportuno spazio di dilatazione alla pavimentazione.

Sezione quotata scala 1:1

battiscopa BA

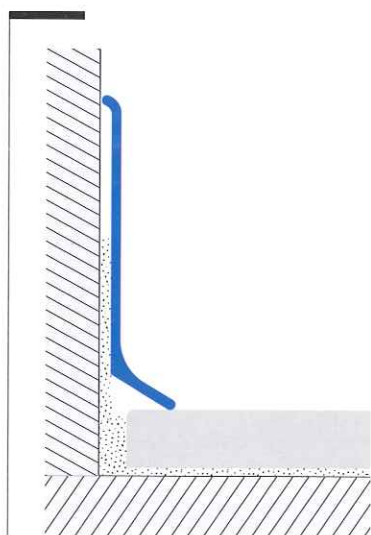

BATTISCOPA BA-AS* Alluminio Anodizzato

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.

Fornito anche autoadesivo per una installazione più rapida.

Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento per BA 600/800

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso

Colori: Argento

Lunghezza: 2,00 e 4,00 metri

Altezza: 60, 80, 100 mm

H=mm

Art.

60 BA 600 ASN

60 BA 600 ASA

80 BA 800 ASN

80 BA 800 ASA

100 BA 1000 ASN

100 BA 1000 ASA

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in Alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. Disponibili in altezza 60 e 80 mm.

Materiale: Polipropilene

Colori: Argento

Altezza: 60, 80 mm

descrizione

Art.

angolo interno BAI * PS

angolo esterno BAE * PS

tappo terminale BAT * PS



Preis inkl. Lieferung und Montage: 23,50€/lfm

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.07.01.04.06d*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Holzfaserdämmplatten: D 6cm
 Pannelli di fibra di legno: spess.6 cm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Material: Steico Therm 6cm	m ²	1	15,38 €	-40,00%	9,23 €
1.2	Befestigungsmaterial	m ²	1	0,80 €		0,80 €
1.3	Verlegung	m ²	1	3,20 €		3,20 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						13,23 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	0,20 € 2
--	----	-----------------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				13,43 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	1,75 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	1,52 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	16,69 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.07.01.08.01a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Dachfenster Schwingflügel: 482x1204mm
 Finestra a bilico per tetto: 482x1204mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	07.01.08.01.a Dachfenster Schwingflügel	St	1	673,95 €		673,95 €
1.2	Minderpreis Größe	m ²	0,58	17,65 €	-	10,24 €
1.3	Aufpreis VSG Glas	m ²	0,58	17,65 €		10,24 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						673,95 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

673,95 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

5

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

673,95 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.07.01.08.01b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Dachfenster Schwingflügel: 1406x1162mm
 Finestra a bilico per tetto: 1406x1162mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	07.01.08.01.a Dachfenster Schwingflügel	St	1	673,95 €		673,95 €
1.2	Aufpreis Größe	St	1	27,38 €		27,38 €
1.3	Aufpreis VSG Glas	m ²	1,63	17,65 €		28,77 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						730,10 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)	730,10 € 4
---------------------------------------	--------------------	-------------------

5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5
---	-------------------------	-----	----------

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	6
---	-------------------------	-----	----------

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	730,10 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.07.01.08.01c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Dachfenster Schwingflügel: 1406x602mm
 Finestra a bilico per tetto: 1406x602mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	07.01.08.01.a Dachfenster Schwingflügel	St	1	673,95 €		673,95 €
1.2	Minderpreis Große Fenster	St	1	14,83 €	-	14,83 €
1.3	Aufpreis VSG Glas	m ²	0,84	17,65 €		14,83 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						673,95 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale (1 + 2 + 3) 673,95 € 4

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% 5

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto (4 + 5 + 6) 673,95 €
prezzo unitario netto

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.07.01.08.040*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Dachfenster mit Fixverglasung: 2000x2000mm

Finestra per tetto vetratura fissa: 2000x2000mm

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	09.01.01.01.c Fenster Holzrahmen Fichte Uf=1,2W/mK	m²	4	257,29 €	-40,00%	617,50 €
1.2	12.01.05.05.a Wärmeschutzisoliervglas D(4+16+4) mm Ug=1,1	m²	4	100,96 €		403,84 €
1.3	Aufpreis VSG Glas	m²	4	17,65 €		70,60 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1.091,94 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

20,43 € 2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

1.112,36 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

144,61 € 5

6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

125,70 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

1.382,67 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.09.01.05.01e*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Fensterbrett: Eiche >25cm Davanzale: rovere >25cm	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	09.01.05.01d Fensterbrett in Eiche	m	1	75,33 €	-19,55%	60,60 €
1.2	Aufpreis für Überbreite 50cm	m	0,40	75,33 €		30,31 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						90,91 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		90,91 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	11,82 € 5
6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	10,27 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	113,00 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.03.01.03j*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkl.: Holz RAL geschlossenporig lackiert, schleiflack
 Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso: essenza laccata RAL a poro chiuso, laccatura levigata

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Vedi offerta Rubner	Stk	1	1.345,00 €	-10,27%	1.206,87 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1.206,87 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

1.206,87 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

156,89 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

136,38 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Arrotondamento

-0,14

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

1.500,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.09.03.01.03k*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Aufpreis Raum hohe Tür
 Sovraprezzo porta a tutta altezza

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Legno ed agganci sovra porta	Stk	1	402,30 €		402,30 €
1.2	vedi offerta Rubner					- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						402,30 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale (1 + 2 + 3) **402,30 € 4**

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte 13% **52,30 € 5**

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa Angebote-offerte 10% **45,46 € 6**

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Arrotondamento

-0,06

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto (4 + 5 + 6) 500,00 €**

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.03.04.01b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Feuerschutztür mit Pfostenstock: REI 60'

Porta tagliafuoco con telaio murale: REI 60'

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	09.03.02.03C Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkl.: Fichte astig	Stk	1	489,15 €	-19,55%	393,52 €
1.2	Aufpreis für Lichte bis 1,20	Stk	0,05	489,15 €		24,46 €
1.3	Aufpreis für REI 60'	Stk	1	605,18 €		605,18 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1.023,16 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

1.023,16 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

133,01 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

115,62 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

1.271,79 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.03.04.01c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Feuerschutztür mit Pfostenstock: REI 60'

Porta tagliafuoco con telaio murale: REI 60'

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	09.03.02.03C Innentür mit Futter oder Pfostenstock und Verkl.: Fichte astig	Stk	1	489,15 €	-19,55%	393,52 €
1.2	Aufpreis für Lichte bis 1,40/2,15	Stk	0,33	489,15 €		161,42 €
1.3	Aufpreis für REI 60'	Stk	1	805,86 €		805,86 €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						1.360,80 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

1.360,80 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

176,90 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

153,77 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

**Einheitspreis netto
prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

1.691,48 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.03.04.01d*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Panikverschlüsse
 Maniglione antipanico

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Vedi offerta Rubner	Stk	1	309,00 €	-19,55%	248,59 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						248,59 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsomme - Importo parziale

(1 + 2 + 3)

248,59 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

32,32 € 5

6 Unternehmergeinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

28,09 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Arrotondamento

1,00

**Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto**

(4 + 5 + 6)

310,00 €

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.06.01*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

horizontale Markise
 Marquise orizzontali

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	030.0.25.160 Gelenkarmmarkise Ausfall 300cm Breite 580cm (Preis laut SirAdos Katalog au lfm Preis zurückgerechnet)	lfm	1	367,24 €	-19,55%	295,44 €
1.2	Aufpreis Sondermaß	psch	1	106,81 €		106,81 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						402,25 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					402,25 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		52,29 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		45,45 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	500,00 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.06.05*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Lieferung und Montage eines Stoffrollos für den Außenbereich mit Führungsschienen, inklusive Elektromotor.
 Fornitura e montaggio di una tenda da sole per l'esterno con guide di scorrimento, compreso il motore elettrico

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227 Umgerechnet auf m2 Preis	m2	1	219,80 €	-19,55%	176,83 €
1.2	Aufpreis Rundkasten	psch	1	219,80 €	-50,00%	109,90 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						286,73 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				286,73 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		37,27 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		32,40 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	356,40 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.10.05.01.01b*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	Fensterbank im Gefälle 40cm breit Davanzale con acquatura larghezza 40cm	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	10.05.01.01.b - Biancone Asiago	m	1	44,27 €		44,27 €
1.2	Aufpreis Breite 40cm 30%	m	1	13,28 €		13,28 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						57,55 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		57,55 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	5
6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	57,55 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.12.01.04.03*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung descrizione
 Aufpreis für VSG
 Sovrapprezzo per cristallo stratificato

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovrapprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	12.01.01.01A Floatglas D6mm	m2	-2	77,23 €	-	154,46 €
1.2	12.01.04.02a VSG: 2-schiebig, D6mm	m2	2	89,03 €	-5,00%	169,16 €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						14,70 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale) 2% **2**

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale (1 + 2 + 3) **14,70 € 4**

5 Generalspesen - Spese generali Angebote-offerte **13%** **5**

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa Angebote-offerte **10%** **6**

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	14,70 €
--	--------------------	----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.16.01.01.030*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione
 Pers.Aufzug 900kg (ohne Maschinenr.), 4 Haltest. + 4 Türen
 Ascensore 900kg (senza loc. macch.), 4 fermate+ 4 serv.

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Aufzug laut KV	Anlage	1	32.200,00 €	-25,00%	24.150,00 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						24.150,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					24.150,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		3.139,50 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		2.728,95 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	30.018,45 €
--	--------------------	--------------------



Schindler

Schindler AG

Region Trentino A.A.

Profect "GRUNDSCHULE TERENCEN"

Angebot Nr. MILC71322-C7-1404090905

V. Condizioni economiche

Prezzi:

La nostra offerta è valida per consegna, montaggio, messa in servizio e collaudo finale. I prezzi sotto indicati sono riferiti alle caratteristiche tecnico/estetiche ed al disegno di massima allegato alla presente offerta. Comunque Schindler rimane a Vostra disposizione per esaminare ogni eventuale necessità di modifiche e per sottoporVi la conseguente rivalutazione economica.

		Prezzo in EUR IVA esclusa
feld 72	Schindler 3300	32.200,00
Totale		32.200,00

Fatturazione:

- Bestellungseingang 30,00 %
- Produktionsfreigabe 60,00 %
- Technische Abnahme 10,00 %

Pagamenti:

- Primo versamento ZI05 (not translated)
- Acconti intermedi ZI05 (not translated)
- Saldo pagamento ZI05 (not translated)

Validità dell'offerta: 60 giorni

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice	3.03.05.04.04a*	BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO
Beschreibung descrizione	F6 - Fassadenposition F6 F6 - pos. facciate F6	

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Fassadenelement F6 3500x3000 mm	Element	1	13.213,00 €	-29,04%	9.375,60 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						9.375,60 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h		38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h		36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h		33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h		29,67 €	23,87 €	- €
						- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn
 (*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)		9.375,60 € 4
5 Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte	13%	1.218,83 € 5
6 Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte	10%	1.059,44 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario
 (*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	11.653,87 €
--	--------------------	--------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice **3.03.05.04.04b*** BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione F7 - Fassadenposition F7
 F7 - pos. facciate F7

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Fassadenelement F7 Abmessungen: 3500x2980 mm	Element	1	11.569,20 €	-29,04%	8.209,20 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						8.209,20 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsumme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					8.209,20 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		1.067,20 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		927,64 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	10.204,03 €
--	--------------------	--------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.03.05.04.04e*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

F27 - Fassadenposition F27

F27 - pos. facciate F27

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Fassadenelement F27 Abmessungen: 10050x5920 mm	Element	1	59.961,00 €	-29,04%	42.546,74 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						42.546,74 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)

2%

2

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4 Teilsumme - Importo parziale

(1 + 2+ 3)

42.546,74 € 4

5 Generalspesen - Spese generali

Angebote-offerte

13%

5.531,08 € 5

6 Unternehmergewinn - Utile d'impresa

Angebote-offerte

10%

4.807,78 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell' 1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto
 prezzo unitario netto

(4 + 5 + 6)

52.885,60 €

Brennerstrasse 10 Via Brennero
39045 Franzensfeste / Fortezza
 Tel. 0472 459062 - Fax 0472 459200
 info@haitec.it

MwSt.Nr. / P.I. - Steuernr./ Cod. fisc.: 02249520210
 Handelsreg. BZ / Iscr. C.C. BZ: 02249520210
 Gesellschaftsk. / Cap. Soc. Euro 60.000 i.v./v.e

An Architekt
 Zoderer Peter Arch.
 Feld, 72

Angebot

A WIEN

BelegNr. **A14-0055**
 Datum: **18.03.2014**
 Kunden-Nr. 11026
 Gültig bis: 17.04.2014

Tel.:
 Fax:

für Ihre Anfrage bedanken wir uns sehr, und bieten Ihnen wie folgt an:

Pos	Beschreibung	Menge	EH	Einzelpreis €	Sk%	Gesamtpreis €
Bvh.: Grundschule Terenten - Südtirol -						
Projekt : SG - Fassade -						
1	Pos. 01 - Fassadenposition F6 - Leistungen für , Fertigung, Lieferung und fachgerechte Montage einer SG-Fassade gemäß den Vorgaben des Architekten, sowie mit Basis-Profilsystem RAICO SG3 - Structural-Glazing-Fassade mit Stufenglas, und aus 3-fach Sicherheitsgläsern, und in Pfosten - Reigelbauweise. Weiters sind die Rahmentteile verdeckt liegend eingebaut, sodass innen kein Rahmenprofil in die lichte Fensteröffnung zeigt. Der Ug- Wert der Scheibe beträgt Ug = 0,7W/m²K° - (0,6W/m²K°-Glasersteller) - Die Profile sind einbrennlackiert in Farbe Ral 9016 bzw. nach Wahl des Kunden. Die Bodenzarge und die Wandanschlußprofile sind ebenfalls inklusive, wie die äußere Fugenversiegelung und Fassadenanschluß.	1,00	Stk	13.213,00		13.213,00
Elementgröße : Breite x Höhe, 3500 x 3000 mm						
2	Variante zu Pos. 01 - Pos. 01.1 - Leistungen für die Errichtung eines Fassadenelements wie vor beschrieben, jedoch unterteilt in zwei Felder.	1,00	Stk	8.804,00		alternativ
3	Pos.02 - Fassadenposition F7 - Leistungen für, Fertigung , Lieferung und fachge. Montage einer vierteiligen Portalanlage mit drei Festverglasungen und mittig angeordneter zweiflügeligen Eingangstür, nach außen aufgehend. Die Ausführung erfolgt in SG-Fassadensystem wie vor beschrieben, wobei das Türelement aus isolierten Alu-Profilen STH 75, und als Einsetzelement mit isolierter Bodenschwelle, gefertigt ist. Verglasung ebenfalls in 3-fach Isoliergläser wie vor. Türbeschlag : 6 3-fach Türbänder rund EV.1 standard, 1 Panikbeschlag für den Gehflügel mit verdecktem Schloß, innen Quergestänge nach UNI, außen Stangengriffe in Edelstahl, 1 x Elektroöffner, 1 Kantenriegelschloß für den Zweitflügel, 1 TS 5000 komplett , für den Gehflügel. Die Türmaße im Fassadenelement betragen : Breite x Höhe, 2000 x 2130 mm.	1,00	Stk.	11.569,20		11.569,20

Pos	Beschreibung	Menge	EH	Einzelpreis €	Sk%	Gesamtpreis €
Übertrag:						24.782,20
	Die Bodenzarge und die Wandanschlußprofile sind ebenfalls inklusive, wie die äußere Fugenversiegelung und Fassadenanschlüsse.					
	Elementgröße : Breite x Höhe , 3500 x 2980 mm					
4	Pos. 03 - Fassadenposition F 25 - West - Leistungen für , Fertigung, Lieferung und fachgerechte Montage einer SG-Fassade gemäß den Vorgaben des Architekten, sowie mit Basis-Profilsystem RAICO SG3 - Structural-Glazing-Fassade mit Stufenglas, und aus 3-fach Sicherheitsgläsern, und in Pfosten - Reigelbauweise. - Wie Pos.01 -. Weiters sind die äußeren End - Rahmenteile verdeckt liegend eingebaut, sodass innen kein Rahmenprofil in die lichte Fensteröffnung zeigt. Das Fassadenelement besteht aus 3 einflügeligen Türeinsatzelemente, einer Zweiflügeligen Eingangstür, sechs ISO-Alu-Paneele und sieben Fixverglasungen, immer in 3-fach Isoliergläser und für SG-Fassade. Weiters sind 6 Verglasungsfelder mit integrierten Screenline SL 27 silbrig, ausgestattet. 2 x Türbeschlag standard, 1x doppelflügelige Tür wie vor, und 1x einflügelige Tür mit Panikbeschlag; alle Türflügel öffnen nach außen. Die Abstandhalter sind immer in Alu - blank und die Aussenscheiben sind mit Randemeilierung ausgeführt. Die Bodenzarge und die Wandanschlußprofile sind ebenfalls inklusive, wie die äußere Fugenversiegelung und Fassadenanschlüsse.	1,00	Anl	64.720,50		64.720,50
	Elementgröße : Breite x Höhe , 24240 x 2640 mm					
5	Pos. 04 - Fassadenposition F 26 - Süd - Leistungen für, Fertigung, Lieferung und fachgerechte Montage einer SG-Fassade gemäß den Vorgaben des Architekten, sowie mit Basis-Profilsystem RAICO SG3 - Structural-Glazing-Fassade mit Stufenglas, und aus 3-fach Sicherheitsgläsern, und in Pfosten - Reigelbauweise. - Wie Pos.01 -. Weiters sind die äußeren End - Rahmenteile verdeckt liegend eingebaut, sodass innen kein Rahmenprofil in die lichte Fensteröffnung zeigt. Das Fassadenelement besteht aus 1 einflügeligen Türeinsatzelement, zwei ISO-Alu-Paneele und 5 Fixverglasungen, immer in 3-fach Isoliergläser und für SG-Fassade. Weiters sind 6 Verglasungsfelder mit integrierten Screenline SL 27 silbrig, ausgestattet. 1 x Türbeschlag standard, für Türflügelöffnung nach außen. Die Abstandhalter sind immer in Alu - blank und die Aussenscheiben sind mit Randemeilierung ausgeführt. Die Bodenzarge und die Wandanschlußprofile sind ebenfalls inklusive, wie die äußere Fugenversiegelung und Fassadenanschlüsse.	1,00	Stk	41.888,00		41.888,00
	Elementgröße : Breite x Höhe , 13670 x 2980 mm					
6	Pos. 05 - Fassadenposition F 27 - Ost - Leistungen für , Fertigung, Lieferung und fachgerechte Montage einer SG-Fassade gemäß den Vorgaben des Architekten, sowie mit Basis-Profilsystem RAICO SG3 - Structural-Glazing-Fassade mit Stufenglas, und aus 3-fach Sicherheitsgläsern, und in Pfosten - Reigelbauweise. - Wie Pos.01 -. Weiters sind die äußeren End - Rahmenteile verdeckt liegend eingebaut, sodass innen kein Rahmenprofil in die lichte Fensteröffnung zeigt. Das Fassadenelement besteht aus einer zweiflügeligen Eingangstür, zehn ISO-Alu-Paneele und zwanzig Fixverglasungen, immer in 3-fach Isoliergläser und für SG-Fassade. Weiters sind 22 Stück Verglasungsfelder mit integrierten Screenline SL 27 silbrig, mit el-Motor,	1,00	Stk	59.961,00		59.961,00

Pos	Beschreibung	Menge	EH	Einzelpreis €	Sk%	Gesamtpreis €
Übertrag:						191.351,70

ausgestattet. Türbeschlag standard, für eine doppelflügelige Tür wie vor beschrieben, mit Panikbeschlag für den Gehflügel, nach außen aufgehend. Die Abstandhalter der Isoliergläser sind immer in Alu - blank und die Aussenscheiben sind mit Randemeilierung ausgeführt. Die Bodenzarge und die Wandanschlußprofile sind ebenfalls inklusive, wie die äußere Fugenversiegelung und Fassadenanschlüsse.

Elementgröße : Breite x Höhe , 10050 x 5920 mm

Nettobetrag des Angebots ohne MwSt.:

191.351,70

Preise: ohne MwSt.

Zahlungen: zu vereinbaren.

Liefertermin: zu vereinbaren

Sachbearbeiter : Herr Christian Prader - 349 - 2370022 -

Es würde uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag ausführen zu dürfen. Vorliegendes Angebot gilt nach Unterschrift des Kunden als Auftragsbestätigung!

mit freundlichen Grüßen

Haitec GmbH

Konrad

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1300x1540

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	439,60 €	-19,55%	353,66 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						353,66 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				353,66 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	45,98 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	39,96 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	439,60 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1400x1640

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	454,04 €	-19,55%	365,28 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						365,28 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				365,28 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	47,49 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	41,28 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	454,04 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1500x1740

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	465,60 €	-19,55%	374,58 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						374,58 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				374,58 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	48,69 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	42,33 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	465,60 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06d*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 800x1040

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	372,35 €	-19,55%	299,56 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						299,56 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2 + 3)				299,56 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	38,94 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	33,85 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	372,35 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06e*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1700x1860

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	483,70 €	-19,55%	389,14 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						389,14 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				389,14 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	50,59 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	43,97 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	483,70 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06f*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1700x1860

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	483,70 €	-19,55%	389,14 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						389,14 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				389,14 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	50,59 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	43,97 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	483,70 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06g*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1700x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	505,91 €	-19,55%	407,00 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						407,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					407,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		52,91 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		45,99 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	505,90 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06h*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1700x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	505,91 €	-19,55%	407,00 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						407,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					407,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		52,91 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		45,99 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	505,90 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06i*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 2800x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	638,80 €	-19,55%	513,91 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						513,91 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				513,91 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		66,81 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		58,07 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	638,80 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06j*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 2900x2840

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	717,54 €	-19,55%	577,26 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						577,26 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				577,26 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	75,04 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	65,23 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	717,54 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06k*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1800x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	512,09 €	-19,55%	411,98 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						411,98 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				411,98 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	53,56 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	46,55 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	512,09 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06I*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1800x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	444,16 €	-7,25%	411,98 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						411,98 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				411,98 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	53,56 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	46,55 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	512,09 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06m*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1850x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	516,31 €	-30,13%	360,72 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						360,72 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				360,72 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		46,89 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		40,76 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	448,38 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06n*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1850x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	448,38 €	-19,55%	360,72 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						360,72 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				360,72 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	46,89 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	40,76 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	448,38 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06o*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1750x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	510,21 €	-30,26%	355,81 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						355,81 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				355,81 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		46,26 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		40,21 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	442,27 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06p*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1750x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	442,27 €	-7,19%	410,47 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						410,47 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				410,47 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		53,36 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		46,38 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	510,21 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06q*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1700x1740

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	476,39 €	-19,55%	383,26 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						383,26 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				383,26 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		49,82 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		43,31 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	476,39 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06r*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1850x1740

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	485,71 €	-19,55%	390,75 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						390,75 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				390,75 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	50,80 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	44,16 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	485,71 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06s*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1850x1740

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	417,77 €	-19,55%	336,10 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						336,10 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				336,10 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	43,69 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	37,98 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	417,77 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06t*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 2900x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	644,81 €	-19,55%	518,75 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						518,75 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				518,75 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	67,44 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	58,62 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	644,81 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06u*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1950x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	522,47 €	-19,55%	420,33 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						420,33 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				420,33 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		54,64 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		47,50 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	522,47 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06ü*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1950x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	454,53 €	-19,55%	365,67 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						365,67 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				365,67 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	47,54 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	41,32 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	454,53 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06v*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 2000x2160

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	524,36 €	-19,55%	421,85 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						421,85 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				421,85 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	54,84 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	47,67 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	524,36 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06w*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 400x1240

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	366,44 €	-19,55%	294,80 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						294,80 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				294,80 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	38,32 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	33,31 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	366,44 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06x*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 900x1240

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	377,38 €	-19,55%	303,60 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						303,60 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				303,60 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	39,47 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	34,31 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	377,38 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06y*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 2900x1240

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	556,42 €	-19,55%	447,64 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						447,64 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				447,64 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	58,19 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	50,58 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	556,42 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.05.06z*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Stoffrollo zur Totalverdunkelung
 Tenda da sole verticale
 1300x1340

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366227	St	1	382,50 €	-19,55%	307,72 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						307,72 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				307,72 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		40,00 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		34,77 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	382,50 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1500*180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	122,77 €	-19,55%	98,77 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						98,77 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				98,77 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		12,84 € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		11,16 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	122,77 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08b*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten

cassone tenda
 1600x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	124,87 €	-19,55%	100,46 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						100,46 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				100,46 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		13,06 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		11,35 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	124,87 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08c*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1700x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	129,88 €	-19,55%	104,49 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						104,49 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				104,49 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	13,58 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	11,81 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	129,88 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08d*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1000x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	110,95 €	-19,55%	89,26 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						89,26 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				89,26 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		11,60 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		10,09 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	110,95 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08e*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1900x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	133,61 €	-19,55%	107,49 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						107,49 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				107,49 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	13,97 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	12,15 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	133,61 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08f*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1900x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	133,61 €	-19,55%	107,49 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						107,49 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				107,49 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	13,97 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	12,15 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	133,61 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08g*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1900x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	133,61 €	-26,08%	98,77 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						98,77 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				98,77 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	12,84 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	11,16 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	122,77 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08h*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1900x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	133,61 €	-19,55%	107,49 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						107,49 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				107,49 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	13,97 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	12,15 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	133,61 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08i*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3000x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	169,34 €	-19,55%	136,23 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						136,23 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				136,23 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		17,71 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		15,39 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	169,34 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08j*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3100x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	178,68 €	-19,55%	143,75 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						143,75 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				143,75 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	18,69 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	16,24 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	178,68 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08k*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3800x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	195,99 €	-19,55%	157,67 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						157,67 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				157,67 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	20,50 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	17,82 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	195,99 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08I*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3900x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	197,84 €	-19,55%	159,16 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						159,16 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				159,16 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	20,69 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	17,99 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	197,84 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08m*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3700x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	191,00 €	-19,55%	153,66 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						153,66 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				153,66 €	4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	19,98 €	5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	17,36 €	6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	191,00 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08n*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1900x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	133,61 €	-19,55%	107,49 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						107,49 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				107,49 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		13,97 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		12,15 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	133,61 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08o*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3900*180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	197,84 €	-19,55%	159,16 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						159,16 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				159,16 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		20,69 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		17,99 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	197,84 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08p*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 4100x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	202,65 €	-19,55%	163,03 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						163,03 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				163,03 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte		13%		21,19 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte		10%		18,42 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	202,65 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08q*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3100x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	178,68 €	-19,55%	143,75 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						143,75 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				143,75 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	18,69 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	16,24 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	178,68 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08r*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 2200x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	143,50 €	-19,55%	115,45 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						115,45 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				115,45 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	15,01 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	13,05 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	143,50 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08s*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1100x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	114,54 €	-19,55%	92,15 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						92,15 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				92,15 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	11,98 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	10,41 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	114,54 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08t*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 3100x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	178,68 €	-19,55%	143,75 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						143,75 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				143,75 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	18,69 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	16,24 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	178,68 €
--	--------------------	-----------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

3.09.04.08.08u*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Rollokasten
 cassone tenda
 1500x180

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Angebot: ANG1366186	St	1	122,77 €	-19,55%	98,77 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						98,77 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				98,77 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	12,84 € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	11,16 € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	122,77 €
--	--------------------	-----------------

Kundennummer: **8030404**
Angebot-Nr.: **1366186**
Datum: 05.03.2014
Sachbearb.: Gander Erwin
Telefon: 0043-1-9240499
Fax: 0043-1-9241033
(office@feld72.at)
Fachberater-Tel.: 335/7728200

Architekt
feld 72
Arch. Peter Zoderer
Schottenfeldg. 72/2/2
- 1070 Wien

ANGEBOT : ANG1366186-Niscentrav

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir danken für Ihr Interesse an HELLA-Produkten.

HELLA zeichnet sich aus durch:

- Kundennähe durch viele Fachgeschäfte und Beratung vor Ort
- Hohe Beratungsqualität durch professionell geschulte Berater
- Hohe Produktqualität, geprüft durch ISO 9001 und Austria-Gütezeichen
- Professionelle und pünktliche Montage durch geschulte Servicetechniker
- Kundenorientierter Service
- Individuelle Problemlösungen durch die hausinterne Produktentwicklung
- Österreichisches Qualitätsprodukt, über 55 Jahre Erfahrung in der Produktion von Sonnenschutzsystemen
- Großzügige Garantiebedingungen

Gemäß Ihrer Anfrage bieten wir Ihnen wie folgt an:

Pos	Stk.	Bezeichnung	Maße [mm]	Einzelpreis	Gesamt
1	14	Nischen - Trav Nischen - TRAV 138/240 Kasten Typ 3 Putzträger 10mm EPS Putznase 5mm Dämmkörper inne 30mm XPS mit Befestigungsbohrung oben 200mm Befestigung oben auf Beton DI: 30mm mit Befestigungsbohrung mitte 60mm ohne Deckendämmung links Typ A - außen bündig (standard)	1500x180	122,77	1.718,78

Folgeseite : 2

rechts Typ A - außen bündig (standard)
inkl. Montage Nischentrav

2	4	Nischen - Trav	1600x180	124,87	499,48
3	1	Nischen - Trav	1700x180	129,88	129,88
4	3	Nischen - Trav	1000x180	110,95	332,85
5	20	Nischen - Trav	1900x180	133,61	2.672,20
6	2	Nischen - Trav	3000x180	169,34	338,68
7	1	Nischen - Trav	3100x180	178,68	178,68
8	2	Nischen - Trav	3800x180	195,99	391,98
9	2	Nischen - Trav	3900x180	197,84	395,68
10	4	Nischen - Trav	3700x180	191,00	764,00
11	1	Nischen - Trav	1900x180	133,61	133,61
12	1	Nischen - Trav	3900x180	197,84	197,84
13	2	Nischen - Trav	3100x180	178,68	357,36
14	1	Nischen - Trav	4100x180	202,65	202,65
15	2	Nischen - Trav	2200x180	143,50	287,00
16	5	Nischen - Trav	600x180	102,69	513,45
17	8	Nischen - Trav	1100x180	114,54	916,32
18	1	Nischen - Trav	3100x180	178,68	178,68
19	1	AUFPREIS für Sonderdämmung pauschal für 144,80 lfm Nischentrav		1.400,40	1.400,40

Aufpreis für die Ausführung der rück-
seitigen Dämmung mit Dämmmateri-
al "stoResol 022" (Phenolharz-Hart-
schaum) anstelle XPS, 30 mm stark,
für Kastenhöhe 240 mm;

Zahlungsbedingung: It BEI SICHT ist Rechnungsdatum **Zwischensumme EUR 11.609,52**
Lieferbedingung: Frei Haus **Anfahrts-und Entsorgungspauschale EUR 17,00**

Lieferart: LKW-Tour

Nettobetrag EUR 11.626,52

Anzahlung:

% der Auftragssumme bei Auftragserteilung, Rest nach Rechnungslegung.

Hella hat das Recht, bei Bauvorhaben mit längerer Laufzeit Teilrechnungen im Ausmaß des Baufortschrittes zu stellen. Bei Teilrechnungen wird die Anzahlung aliquot berücksichtigt.

Darüber hinaus hat Hella das Recht, zur Sicherstellung der Zahlungen eine Zahlungsgarantie einer namhaften Bank zu fordern. Nachstellungs- und Nachbesserungsarbeiten rechtfertigen keinen Zahlungsstopp!

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden Eigentum des Unternehmers. Wird die Ware vor Bezahlung verkauft, tritt der Kunde bereits alle ihm aus der weiteren Veräußerung zustehenden Forderungen ab.

Es gelten ausschließlich die HELLA Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Abweichende Montagearbeiten (Mehrarbeiten) sowie Montageerschwerisse, welche bei Auftragsabschluß noch nicht erkennbar waren, werden nach Regiestunden verrechnet!

Bei Produkten mit Elektroantrieb führt die Firma HELLA nur den Probetrieb durch, Elektroanschlüsse sind ausschließlich durch ein konzessioniertes Elektrounternehmen auf Kosten des Kunden auszuführen.

Elektroanschluss, Verkabelung und Verdrahtung, sowie Montage und Anschluss der intern verdrahteten Steuergeräte erfolgt bauseits!

Elektroanschluss, Verkabelung und Verdrahtung, sowie Montage und Anschluss der intern verdrahteten Steuergeräte erfolgt bauseits!

Leichte Faltenbildung bei Markisen und textilen Beschattungen können naturgemäß auftreten und gelten daher nicht als Mängel.

HELLA behält sich das Recht vor, vor Vertragsabschluss noch eine detaillierte technische Prüfung durchzuführen und bei Bekanntwerden von technischen Unklarheiten das Angebot zurückzuziehen bzw. die Preise anzupassen.

Allfällig notwendige Gerüste sind bauseits zu stellen bzw. anfallende Kosten werden nach Aufwand verrechnet.

Das unterfertigte Unternehmen weist darauf hin, daß sie aufgrund der Begründung und Ausführung der gegenseitigen Vertragsverhältnisse in Besitz von Daten über Sie/ihre Firma ist. Hierbei handelt es sich um Daten, die im Sinne des Datenschutzgesetzes gemäß Art. 10 des Gesetzes Nr. 675/1996 als "personenbezogen" eingestuft sind und verbal bzw. schriftlich von Ihnen oder von Dritten übermittelt wurden. Das Einholen, Bearbeiten und Verwalten personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der entsprechenden Abwicklung unserer Geschäftstätigkeit.

Wir weisen weiters darauf hin, daß bezüglich der Behandlung ihrer Daten, Ihnen alle Rechte lt. Art. 13 des Gesetzes Nr. 675/1996 zustehen.

Preisgleitklausel:

Aufgrund der stark schwankenden Rohstoffpreise wird folgende Preisgleitklausel vereinbart: Hella hat das Recht, jederzeit eine Preisanpassung bei Änderung der Aluminiumpreise vorzunehmen.

*Die Anpassung kann sowohl den Anbotswert als auch den Auftragswert betreffen.
Die Anpassung errechnet sich aus der Veränderung des Aluminiumpreises
(Wert laut LME - London Metal Exchange - Metallbörse London) vom Zeitpunkt der
Anbots- bzw. Auftragserteilung bis zum Zeitpunkt der technischen Freigabe.
Der Preisanteil für Aluminium wird mit 20 % des Nettoauftragswertes festgelegt.
Anmerkung: Längs- und Quernähte je nach Erfordernis behalten wir uns vor!*

- Preise:** ohne MWSt.
- Lieferzeit:** derzeit ca. 4-8 Wochen ab technischer und kommerzieller Auftragsklarheit bzw. nach Absprache mit Ihrem Fachberater;
- Garantie:** 5 Jahre Vollgarantie für Sonnenschutz ausgenommen filigrane Teile bzw. Verschleißteile - 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung (Insektenschutz, Bespannungen, Aufzugschnüre/bänder, Tragleiter, Endlosschnüre, Ketten, Gurte, Funkempfänger, Steuerungen, Sonderkonstruktionen)
- Sonstiges:** Gerüst bzw. Hebebühne und Elektroanschluss (Elektrikerarbeiten) bauseits
Zusätzlich notwendige/gewünschte Abdeckblenden (z.B. für Blindstöcke) werden getrennt mit Euro 15,00 / lfm verrechnet
Zusätzlich notwendige Holzunterlegleisten werden getrennt mit Euro 6,00 / lfm verrechnet
Das Entfernen des Klebebandes auf den Führungsschienen muss bauseits erfolgen!

Anmerkung. Längs und Quernähte je nach Erfordernis behalten wir uns vor.

Unser Angebot ist auf die Dauer von 3 Monaten ab Angebotsdatum gültig

Das unterfertigte Unternehmen weist darauf hin, daß sie aufgrund der Begründung und Ausführung der gegenseitigen Vertragsverhältnisse in Besitz von Daten über Sie/ihre Firma ist. Hierbei handelt es sich um Daten, die im Sinne des Datenschutzgesetzes gemäß Art. 10 des Gesetzes Nr. 675/1996 als "personenbezogen" eingestuft sind und verbal bzw. schriftlich von Ihnen oder von Dritten übermittelt wurden. Das Einholen, Bearbeiten und Verwalten personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der entsprechenden Abwicklung unserer Geschäftstätigkeit.

Wir weisen weiters darauf hin, daß bezüglich der Behandlung ihrer Daten, Ihnen alle Rechte lt. Art. 13 des Gesetzes Nr. 675/1996 zustehen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser HELLA Fachgeschäft I-39031 Bruneck, Rienzfeldstraße 30, Telefon-Nr. 0474/555886 oder Telefax-Nr. 0474/555760 oder an Ihren zuständigen Betreuer vor Ort Herrn Erwin GANDER unter der Telefon-Nr. 335/7728200 bzw. unter der Emailadresse erwin.gander@hella.info.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und sichern Ihnen die beste Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen

HELLA ITALIEN GMBH
Fachgeschäft Bruneck


i.A. Gander Erwin

Ich erteile gemäß dem mir vorliegenden Angebot den Auftrag zu den mir übergebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma HELLA.

Ort, Datum

Unterschrift des Auftragsgebers

Beilagen: Liefer-und Zahlungsbedingung lt. Rückseite

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

5.98.01.01.001*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Containeranlage
 Impianto Container

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Laut Angebot Niederstätter	psch	1	70.000,00 €		70.000,00 €
1.2	Fundamente/Fondazione	psch	1	5.000,00 €		5.000,00 €
1.3	linea elettrica imp. + allacciamento	psch	1	3.000,00 €		3.000,00 €
1.4	rete fibra ottica imp. + allacciamento	psch	1	3.000,00 €		3.000,00 €
1.5	scarico acqua bianca imp.+ allacciamento	psch	1	3.000,00 €		3.000,00 €
1.6	acqua potabile imp. + allacciam.	psch	1	3.000,00 €		3.000,00 €
1.7	acque nere imp. + allacciamento	psch	1	3.000,00 €		3.000,00 €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						90.000,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)					90.000,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%		- € 5
6	Unternehmergewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%		- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	90.000,00 €
--	--------------------	--------------------

PREISANALYSE - ANALISI PREZZI

Kode - Codice

5.98.01.01.001.a*

BAUMEISTERARBEITEN - OPERE DA IMPRESARIO

Beschreibung
 descrizione

Containeranlage Miete
 Impianto Container Noleggio

1 MATERIAL/GERÄTE - MATERIALE/MACCHINE

	Material/Geräte materiale/macchine	Einheit unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Aufpreis Rabatt Sovraprezzo Sconto	Gesamtpreis prezzo complessivo
1.1	Laut Angebot Niederstätter	Monat/mese	1	8.750,00 €		8.750,00 €
1.2						- €
1.3						- €
1.4						- €
1.5						- €
1.6						- €
1.7						- €
1.8						- €
1.9						- €
Nettopreis Materialkosten - Costo materiale netto						8.750,00 € 1

2 TRANSPORTSPESEN - SPESE DI TRASPORTO

Transportspesen (auf Material) - Spese trasporto (materiale)	2%	2
--	----	----------

3 ARBEITSLEISTUNG - MANO D'OPERA

	Kosten Arbeitsleistung costo mano d'opera	Einheit di misura	unità di misura	Menge quantità	Einheitspreis prezzo unitario	Nettopreis Prezzo netto (*)	Gesamtpreis prezzo compl.
3.1	Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec.	h			38,35 €	30,85 €	- €
3.2	Spez. Facharbeiter/Operaio spec.	h			36,16 €	29,09 €	- €
3.3	Qualifizierter Arbeiter/Operaio qual.	h			33,39 €	26,86 €	- €
3.4	Arbeiter/Operaio com.	h			29,67 €	23,87 €	- €
							- € 3

(*) Der Nettopreis ist als Nettostundenlohn zu verstehen, mit einem Abzug von 13% für die Generalspesen und von 10% für den Unternehmensgewinn

(*) il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 13% per spese generali e 10% per utile impresa

4	Teilsomme - Importo parziale	(1 + 2+ 3)				8.750,00 € 4
5	Generalspesen - Spese generali	Angebote-offerte			13%	- € 5
6	Unternehmensgewinn - Utile d'impresa	Angebote-offerte			10%	- € 6

(*) Oneri della sicurezza: oneri di legge compresi nella misura dell'1% nel prezzo unitario

(*) Sicherheitskosten: Die gesetzlichen Gebühren sind im Maße vom 1% im Einheitspreis inbegriffen

Einheitspreis netto prezzo unitario netto	(4 + 5 + 6)	8.750,00 €
--	--------------------	-------------------



Niederstätter

Banken:

Raika Ritten IBAN: IT 60 H 08187 58740 000001021685 SWIFT: RZSBIT21030
 SPK Bozen IBAN: IT 79 Z 06045 11604 000000400000 SWIFT: CRBZIT2B004
 Südt. VKB IBAN: IT 83 H 05856 11606 055571054553 SWIFT: BPAAIT2B055
 MPS - Bozen IBAN: IT 50 C 01030 11600 000063103517 SWIFT: PASCITMMBOZ
 Raika Schlern IBAN: IT 67 X 08065 58323 000303000079 SWIFT: RZSBIT21510
 Zweckbest. Konto IBAN: IT 49 W 08187 58740 000004041409 SWIFT: RZSBIT21030

RECHNUNGSEMPFÄNGER

GEMEINDE TEREENTEN
 St. Georgstr. 1
 39030 TEREENTEN

LIEFERADRESSE

GEMEINDE TEREENTEN
 St. Georgstr. 1
 39030 TEREENTEN

MIET ANGEBOT

NUMMER NOF-14.0314		DATUM 12.05.2014	SEITE 1	IHRE ANFRAGE Peter Zoderer	
KUNDENUMMER 50001206	VERTR. SEL	Sellemond Arnold 335-5865100		ZAHLUNGSBEDINGUNG 30 Tage Rg.datum Überweisung	

POS.	ARTIKELKODEX	BESCHREIBUNG	M.E.	MENGE	TAGE	PREIS	SK. %	BETRAG	MWST.
------	--------------	--------------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------

Anlieferung und Montage einer bezugs-
 fertigen zweistöckigen Containeranlage,
 Brandschutz R60
 Variante A

✓ 1	BM20NOLO	Containeranlage 11.440 EUR/Monat Zeitraum: 01/09/15 - 28/02/16	Stück	1		178,97	381,33333 *	68.247,23	22 ✓
✓	AS01010	Vorbereitung Container und Treppen und Montage auf vorbereitetem Untergrund Quote Genauigkeit ±5mm	Pauschal	55	✓	850,00		46.750,00	22 ✓
	AS01010	Abmontage	Pauschal	55	✓	150,00		8.250,00	22 ✓
	AS00590	Transportspesen hin (Sondertransport)	Pauschal	55	✓	160,00		8.800,00	22 ✓
	AS00595	Autokranservice Montage	Pauschal	1	✓	3.750,00		3.750,00	22 ✓
	AS00590	Transportspesen retour	Pauschal	55	✓	160,00		8.800,00	22 ✓
	AS00595	Autokranservice Abmontage	Pauschal	1	✓	2.250,00		2.250,00	22 ✓
	AS01010	Einsatzsicherheitsplan	Pauschal	1	✓	250,00		250,00	22 ✓
	AS00015	Depotverkrantung ausgehend	Stück	55	✓	20,00		1.100,00	22 ✓
	AS00013	Abschließende Wartungskontrolle	Stück	55	✓	20,00		1.100,00	22 ✓
	AS01010	Richtpreis für Brandschutzein- richtung (Beschilderungen, Feuer- löscher, Wandhydranten, Brandmelde-	Stück	53	✓	155,00		8.215,00	22



Niederstätter

MIET ANGEBOT		NUMMER NOF-14.0314	DATUM 12.05.2014	SEITE 2
---------------------	--	-----------------------	---------------------	------------

POS.	ARTIKELKODEX	BESCHREIBUNG	M.E.	MENGE	TAGE	PREIS	SK. %	BETRAG	MWST.
------	--------------	--------------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------

	AS01010	zentrale, Alarmtaster, Sirenen) Richtpreis Überdachung ohne Fassa m ² gerüst und Krangestellung		1		105,00		105,00	22
--	---------	--	--	---	--	--------	--	--------	----

40 Bürocontainer 20'

8 Gangcontainer 24'

5 Sanitärcontainer 20'

2 Außentreppen, Hauptzugang
überdacht.

42/55

Rauminnenhöhe: 2,66 m

Traglast Boden: 300 kg/m²

Traglast Dach: 250 kg/m²

Außenfarbe: weiß

Innenfarbe: weiß

Wärmedämmung:

Boden, Dach und Wände:

Steinwolle 110 mm

Wände, Boden, Dach: 0,35 W/m²K

Fenster: 1,10 W/m²K

Fenster mit PVC-Rolläden

Elektroanlage:

Steckdosen

Lichtschalter

Spiegelrasterleuchten

Elektroheizkörper 2000W

Sanitäranlage laut Zeichnung

ohne Klimageräte

2	PULIZIA	REINIGUNG CONTAINER:	Stück	0	0	0,00 *		0,00	0
		Sofern die von Ihnen retournierten Container zu reinigen sind, werden							



Niederstätter

MIET ANGEBOT	NUMMER NOF-14.0314	DATUM 12.05.2014	SEITE 3
---------------------	-----------------------	---------------------	------------

POS.	ARTIKELKODEX	BESCHREIBUNG	M.E.	MENGE	TAGE	PREIS	SK. %	BETRAG	MWST.
------	--------------	--------------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------

45 €/h für Reinigung in Rechnung
gestellt.

3	CLIENTEIMP	IM PREIS INBEGRIFFEN:	Stück	0	0	0,00 *		0,00	0
---	------------	-----------------------	-------	---	---	--------	--	------	---

- besenreine Übergabe der Anlage
- elektrische Verbindung Container nach Angabe des Elektrikers (Einheiten zu 4-6 Containern)
- Entsorgung der eigenen Baustellenabfälle
- Typenstatik der Container

ZU LASTEN KUNDE:

- Vorbereitung Untergrund (Fundamentstreifen)
- statische Berechnung für örtliche Verhältnisse
- Stromanschluss ca. 100 kW
- Abgrenzung Baustelle
- Baustellenstrom
- Anschluss Infrastrukturen (Wasser, Abwasser, Elektrohauptverteiler und Zuleitung bis zu den Containereinheiten)
- Erdung
- eventuelle Anschlüsse für TV oder Datenkabel
- Brandschutzeinrichtungen, wie Feuerlöscher, Wandhydranten, Brandmeldeanlage, Beschilderung, Notleuchten
- Wartung der Elektroanlage



Niederstätter

MIET ANGEBOT	NUMMER NOF-14.0314	DATUM 12.05.2014	SEITE 4
---------------------	-----------------------	---------------------	------------

POS.	ARTIKELKODEX	BESCHREIBUNG	M.E.	MENGE	TAGE	PREIS	SK. %	BETRAG	MWST.
------	--------------	--------------	------	-------	------	-------	-------	--------	-------

- Möblierung
- Genehmigungen
- gründliche Reinigung
- Alles, was nicht im Angebot angeführt ist

Der Lieferort muss mit einem Hängerzug (Gesamtlänge: 18,75 m) erreichbar sein.

Mindestmiete: 30 Tage

Gesamt	157.617,23	EUR
MwSt.-Betrag	34.675,79	EUR
Gesamtbetrag	192.293,02	EUR

* Preis pro Tag

Verkaufsbedingungen

Die Preise verstehen sich ohne MwSt.

Angebotsgültigkeit:	solange der Vorrat reicht
Lieferbedingung:	Frei Haus mit Belastung in Rechnung
Zahlungsbedingung:	30 Tage Rg.datum - Überweisung
Verzugszinsen	1,5% / Monat

Wir bestätigen, die unter www.niederstaetter.it abgebildeten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelesen und akzeptiert zu haben.

In Erwartung Ihrer werten Auftragserteilung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Niederstaetter AG/S.p.A.