


1. Das Tablet, das mit dem Automationsprozessor nach Leistungsverzeichnis Posten Nr. 15.70.06 verbunden ist, muss - zusätzlich zur Kontrolle der Funktionen der Led-Walls, der Audio-/Lautsprecheranlage und der Videoanlage – auch das Aufrufen von bereits programmierten Lichtszenen für die allgemeine Beleuchtung des Spielfelds im bereits bestehenden System KNX-EIB ermöglichen.

Zu diesem Zweck legen wir als Beispiel Fotos eines bereits installierten Aktuators und des bestehenden Bedienungsfeldes bei.

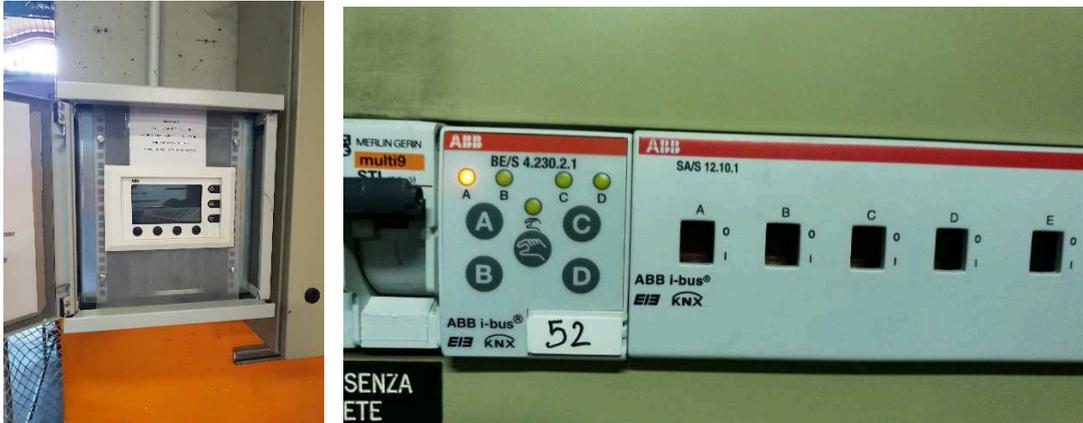

2. Bezugnehmend auf den Leistungsverzeichnis-Posten Nr. 15.30.09 betreffend den Ring mit Aluminium-Gittermasten wird die Korrosionsschutz- und Rostschutzlackierung Klasse Fe360 verlangt. Da der Ring sich im Innern des Gebäudes befindet, wird keinerlei Korrosionsschutz- und Rostschutzbehandlung für notwendig erachtet; die Gittermasten müssen daher aus der Legierung 6082-T6 ohne Lackierung beschaffen sein.
3. Das Akustikprojekt sieht einen einzigen zentralen Beschallungspunkt vor. Studien und Tests, die vor Ort durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass ein einziger Beschallungspunkt mit Konushorn-Lautsprechern mit einer Streuung von 40°H und 40°V das Klarheitsmaß und die Sprachverständlichkeit erhöht. Die Projektentscheidungen wurden im Nachgang zu akustischen Messungen vor Ort getroffen, aus denen eine hohe Nachhallzeit hervorgegangen ist (siehe technischer Bericht, in welchem teilweise die Probenergebnisse und die entsprechenden technischen Überlegungen von Seite 7 bis Seite 14 dargelegt werden). Der Vorschlag, die laut Projekt vorgesehenen Positionen der Lautsprecher zu ändern und näher an die Tribünen zu rücken, kann nicht angenommen werden.

Il progetto ETS, ovvero, il file sorgente del programma è presente.
Das ETS-Projekt bzw. die Quelldatei des Programms sind vorhanden.